


PBS EXTENSION STICK PROLONGA PENETRADOR УДЛИНИТЕЛЬ СТРЕЛЫ

COSBEN THE ACTIVE EXTENSION FOR YOUR EXCAVATOR
COSBEN EL ALARGADOR ACTIVO POR VUESTRA EXCAVADORA
УДЛИНИТЕЛЬ СТРЕЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЭКСКАВАТОРА



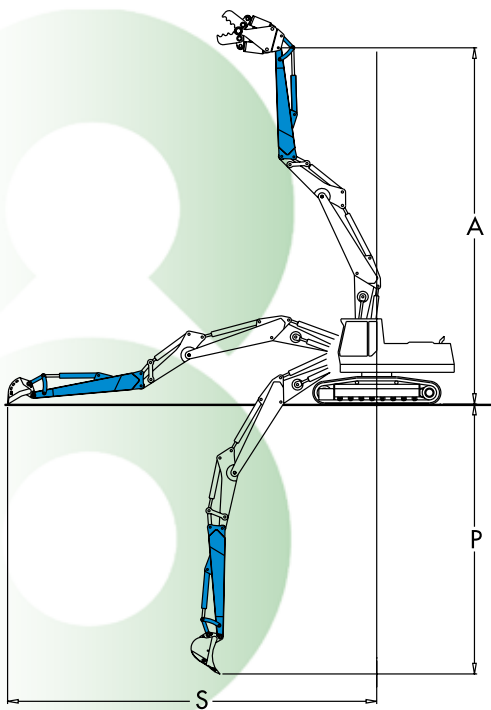

“PBS” EXTENSION STICK

Designed and manufactured according to European standards, our “PBS” stick extension fits perfectly to the machine stick to increase substantially the operation range, without altering the features of the machine.

Available in various lengths and classes, simple in its mounting and use, the stick extension proves very effective in DEMOLITION works, slope adjusting, building, dredging, in situations having to do with limited space and in environmental applications. In addition to that, the equipment responds to architectural foundation work needs where size limits for operating machines exists.

Here is a small example of the kind of work we do.....



- CONDITION - RATING OVER-FRONT
- CONDICIONES - EMPLEO EN POSICIÓN FRONTAL
- УСЛОВИЯ: ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ

Model Modelo Модель	Machine weight Peso maquina Вес машины Ton / T	A mm	S mm *	P mm	Max. tool weight Peso max. accesorio Макс. вес навесного об. Kg** / Kr	Linkage and tool Acoplamiento y implemento Навесное об. на конце удлин стрелы соответствует весу следующего экскаватора Ton / T
PBS30.60	> 11	11,50	11,20	8,60	800	12
PBS35.60		12,00	11,70	9,10	700	
PBS30.65	> 13	11,50	11,20	8,60	1000	14
PBS35.65		12,00	11,70	9,10	900	
PBS30.70	> 16	12,20	12,30	9,20	1200	14
PBS35.70		12,70	12,80	9,70	1100	
PBS40.70		13,20	13,30	10,20	900	
PBS30.80	> 18	12,20	12,30	9,20	1500	22
PBS35.80		12,70	12,80	9,70	1400	
PBS40.80		13,20	13,30	10,20	1000	
PBS30.90	> 25	13,00	13,50	10,20	1700	14
PBS35.90		13,50	14,00	10,70	1600	
PBS40.90		14,00	14,50	11,20	1200	
PBS45.90		14,50	15,00	11,70	1000	
PBS50.90		15,00	15,50	12,20	800	
PBS35.10	> 31	13,80	14,40	10,90	2500	22
PBS40.10		14,30	14,90	11,40	2200	
PBS45.10		14,80	15,40	11,90	1900	
PBS50.10		15,30	15,90	12,40	1700	
PBS55.10		15,80	16,40	12,90	1500	
PBS60.10		16,30	16,90	13,40	1200	
PBS35.11	> 39	15,20	16,30	12,30	3500	22
PBS40.11		15,70	16,80	12,80	3200	
PBS50.11		17,20	18,30	14,30	2600	
PBS60.11		18,20	19,30	15,30	2200	

* Maximum front work length without additional counterweight.

* Máximo alcance de trabajo en frontal sin contrapeso aumentado.

* Макс. передняя рабочая длина без дополнительного противовеса.

** The weight of the tool includes the adapter plate support and the quick hitches, and it is to full load, and is with at full load when referring to excavation tools.

** El peso del implemento incluye el soporte de ataque y el enganche rápido, y es a plena carga, si se trata de implemento de excavación.

** Вес навесного оборудования включает переходную плиту и быстросъем при полной нагрузке, или же при работе с ковшом, если иметь в виду его полную загрузку.

The table values refer to ISO 10567 for excavator equipped with bucket. The indicated load is no more than 87% of hydraulic system lift capacity or 75% of static tipping load. Values marked with an asterisk (*) are limited by the hydraulic system.

Los datos declarados son conforme a la norma ISO 10567 con la excavadora equipada con cuchara.

La carga indicada no supera el 87% de la capacidad de elevación del circuito hidráulico o el 75% de la carga estática de vuelco. Los datos con asterisco (*) están limitados por la potencia hidráulica.


Данные таблицы отвечают ISO 10567 для экскаватора, оборудованного ковшом. Указанный груз - не больше 87 % способности поднятия гидросистемы или 75 % статической уравнивающей нагрузки. Значения, отмеченные звездочкой, ограничены мощностью гидросистемы.

PROLONGA PENETRADOR "PBS"

Ha sido proyectado y fabricado de acuerdo con la ley europea, el brazo penetrador "PBS" se adapta con perfección a el penetrador de la máquina operadora para aumentar en manera indiscutible el campo de trabajo sin alterar las características de la misma máquina.

Es disponible con varias amplitudes y en varias categorías, simple en su montaje y en su uso, el brazo penetrador es muy eficaz en las obras de demolición, perfeccionamiento de los pendientes, construcción, drenaje, en trabajos que presentan un pasaje limitado y en aplicaciones ambientales. Además, esta pieza satisface las exigencias de las obras que poseen una arquitectura con un espacio limitado para el trabajo de las máquinas operadoras.

De seguido les ofrecemos un pequeño ejemplo del tipo de trabajo que hacemos.....

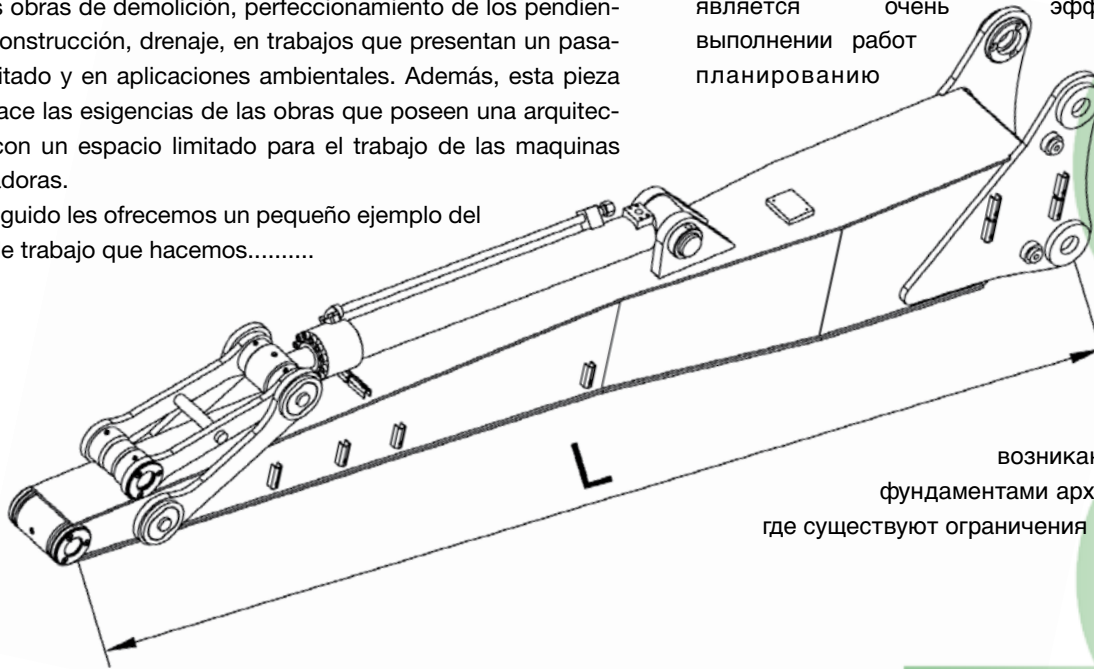

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

Удлинитель стрелы – PBS

Разработанный и созданный в соответствии с европейскими нормативами, безупречно подходит для установки на стрелу землеройной машины, увеличивая ее рабочий радиус без изменения рабочих характеристик самой машины. Разработаны удлинители стрелы различных категорий и различной длины. Простой в монтаже и эксплуатации, является очень эффективным при выполнении работ по сносу сооружений, планированию

склонов, строительству, драгированию, в ситуациях с ограниченным пространством и для благоустройства среды. Кроме того, такое орудие удовлетворяет требования, возникающие при работе с фундаментами архитектурных сооружений, где существуют ограничения на размеры техники.

Code Codigo Код	Model Modelo Модель	mm L	Machine weight Peso maquina Вес Машины Тон / Т	Weight Peso Вес Kg* / Кг
12520pb	PBS30.60	3000	> 11	700
12290pb	PBS35.60	3500		750
12280pb	PBS30.65	3000	> 13	700
13778pb	PBS35.65	3500		750
13785pb	PBS30.70	3000	> 16	710
12285pb	PBS35.70	3500		750
12500pb	PBS40.70	4000		850
12300pb	PBS30.80	3000	> 18	760
12608pb	PBS35.80	3500		810
12310pb	PBS40.80	4000		900
12330pb	PBS30.90	3000	> 25	1150
12609pb	PBS35.90	3500		1200
12340pb	PBS40.90	4000		1150
12616pb	PBS45.90	4500	> 31	1200
13646pb	PBS50.90	5000		1250
12610pb	PBS35.10	3500		1300
12380pb	PBS40.10	4000	> 39	1350
12844pb	PBS45.10	4500		1400
12390pb	PBS50.10	5000		1450
12873pb	PBS55.10	5500	> 39	1300
13647pb	PBS60.10	6000		1350
12843pb	PBS35.11	3500		1350
12410pb	PBS40.11	4000	> 39	1400
12420pb	PBS50.11	5000		1600
12884pb	PBS60.11	6000		1750

* Included cylinder and linkage

* Incluido cilindro y cinematismo

* Цилиндры и соединения включены



cosben



N.B. All data and descriptions are given for information purposes only and they are not binding the manufacturers for any future alteration as they may deem necessary for quality improvement of the attachments.

N.B. Estos datos y estas descripciones son solo a fin de información y no comprometen la casa constructora, la cual se reserva el derecho de hacer las variaciones y los cambios que sean necesarios para obtener mejoras en la calidad de sus productos.

Эти данные и описания предоставлены с информационной целью и не обязательны для производителя, который в связи с постоянным совершенствованием продукции оставляет за собой право вносить изменения в ее спецификацию и конструкцию, что является необходимым для дальнейшего улучшения качества оборудования.

cosben

Regione Emilia-Romagna

Via Carrate, 1/D
41030 SOLARA (MO) - ITALY
Phone +39 059 801056
Fax +39 059 801060
www.cosben-it.com
info@cosben-it.com

Dealer - Дилер